

TECNOPERFILES^T

SUSTENTABLE

El estilo que buscas encontralo en nuestros productos complementarios.



TECNOPUERTAS

Sistemas de puertas interior en WPC.

TECNOFLOORS

Entablonados Sintéticos para Interior.

TECNOZÓCALOS

Zócalos de PVC con Cable Canal.

TECNODECK

Pisos sintéticos para exterior.



Calidad
garantizada

Sustentables
y ecológicos



Cuidemos el 
Medio Ambiente




Ventajas de las Puertas de WPC

- Fácil instalación, sencilla, rápida y en seco.
- No requieren ningún tipo de pintura, de fácil limpieza.
- Sin mantenimiento adicional.
- Proveen aislación acústica.
- Gracias a las propiedades del WPC (Wood Plastic Composite) sumado a sus componentes multicámara y burletes, ofrecen confort interior.
- Material no higroscópico.
- Estética y versatilidad.
- Brindan calidez a los espacios, distinguiéndolos con elegancia.
- Compatible con tabiquería para construcción en seco y con uso de premarco.
- Modelos según estilo de la construcción, variedad



| Medida de hoja | Rangos de marcos | Espesor de muro | | Color |
|----------------|------------------|-----------------|--------|--------------|
| | | Mínimo | Máximo | |
| 700 x 2050 | 100-125 mm | | | Símil madera |
| 800 x 2050 | 140-165 mm | 100 mm | 240 mm | |
| 900 x 2050 | 125-240 mm | | | |


Instalación

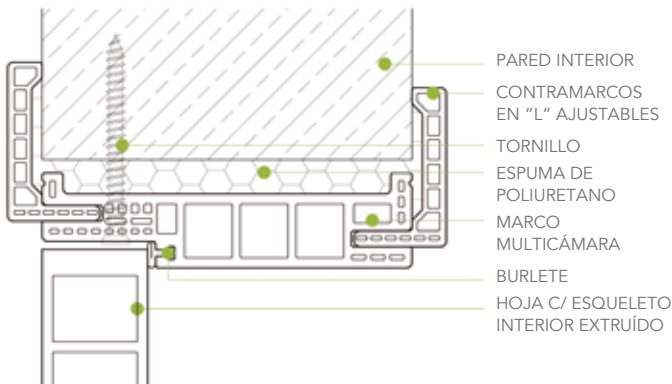

Opción A
Tornillos embutidos + espuma



Opción B
Escuadras + espuma













Opción C
Solo espuma

Composición

Multicapa, compuesto a base de PVC virgen, malla de fibra de vidrio para mayor estabilidad, lamina con patrón de diseño y capa de abrasión.


| | |
|------------|---------------------------------------|
| TECNOLOGÍA | SPC – SISTEMA CLICK |
| ESPESOR | 5,5 MM |
| MEDIDAS | Tablas ancho 17,2cm x largo 1.21mts |
| USO | Alto tránsito residencial y Comercial |
| PESO | 8 KGM/M2 |
| FORMATO | Tablas caja 1.87 M2 (9 ud) |

Renová tus ambientes, en pocas horas y sin trabajos de albañilería.

-  Resistente al deslizamiento, al agua y humedad, por lo que puede ser utilizado en ambientes como baños y cocinas.
-  Excelente performance gracias a su sistema multicapa.
-  Resistente a impactos.
-  Apto para losa / piso radiante.
-  Ignífugo y antibacteriano.
-  100% Libres de formaldehído, cuidando la salud de los usuarios.
-  Limpieza muy sencilla.
-  Libre mantenimiento.
-  No hace ruido ni se siente frío bajos los pies.
-  Amigable con el Medio Ambiente, 100% reciclable.

Instalación. Sistema click perimetral.

Rápida, fácil y en seco.
No lleva manta ni adhesivos.
Sólo se precisa cutter y escuadra.
Se coloca sobre cualquier superficie plana.

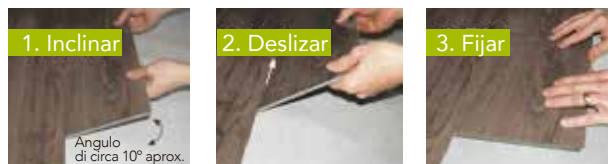

Diseños con texturas y colores que logran una apariencia real simil madera.

Combinalos con nuestros zócalos de PVC.



TECNOZÓCALOS^T CABLE CANAL

Se pueden cortar, ingletar, atornillar o pegar con silicona facilitando el montaje, como los zócalos tradicionales de madera o mdf, pero con las ventajas del PVC.


-  Resistente al agua y a la humedad.
-  Textura suave y homogénea.
-  No se astilla.
-  Autoignífugo y antibacteriano.
-  Libre de mantenimiento.
-  Rápida y sencilla colocación.
-  Larga vida útil.
-  Amigable con el medio ambiente, 100% reciclable.









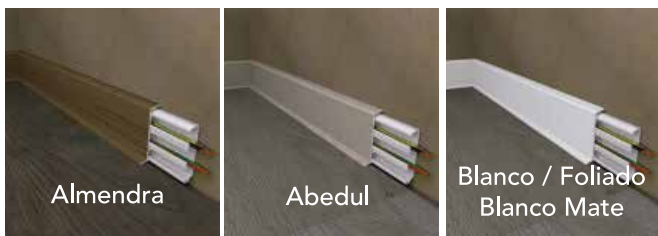




Diseños disponibles

60 mm de alto - Lisos

80 mm de alto - Con buña




Ventajas de los pisos sintéticos para exterior

-  No requiere mantenimiento adicional.
-  No es necesario protegerlo con pintura ni barniz.
Se limpia con agua y jabón.
-  Se instala de forma muy sencilla, con fijaciones ocultas.
-  Resistente a la humedad y al agua, incluso al cloro de las piscinas.
-  Recubrimiento acrílico en toda su superficie para mayor durabilidad.
No contiene madera o materiales de relleno.
-  Es antideslizante, no se astilla ni se agrieta.
Posee un bajo coeficiente de dilatación.
-  Muy baja propagación de llama y autoextinguible.
-  Amigable con el Medio Ambiente.
Se puede reciclar al 100%
-  No es necesario tratarlo con productos químicos para su mantenimiento y en su proceso de fabricación consume muy poca energía.
-  Posee una larga vida útil.
-  Es seguro, no contiene productos tóxicos.




Instalación

Se instala de forma muy sencilla, sobre alfájas de y fijaciones ocultas con un sistema especial de Slide&Go que garantiza la velocidad de instalación, la resistencia y durabilidad.

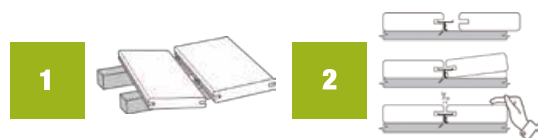

Diseños con texturas y colores que logran una apariencia real.

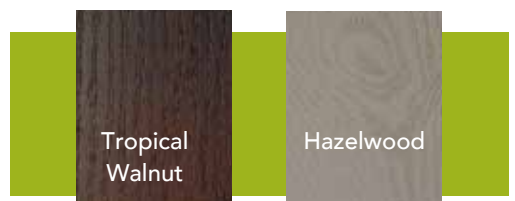

Practicidad y fácil limpieza



Calidad



Durabilidad



Mínimo Mantenimiento



Amigable con el Medio Ambiente

